

blu**rams**

Wire-Free Camera 2K A11C




Manuel et guide multilingue


Contenu de la boîte




1 x Caméra



1 x Câble USB



1 x Pack d'accessoires
de vis





1 x Support de
montage



1 x Manuel


Découvrir votre caméra

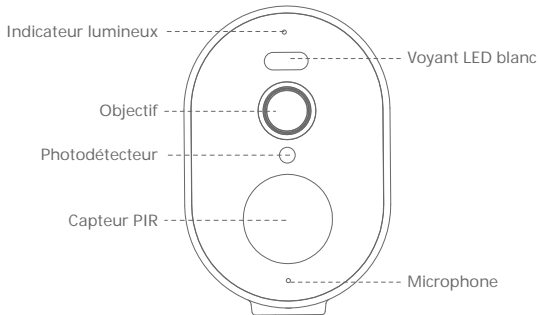

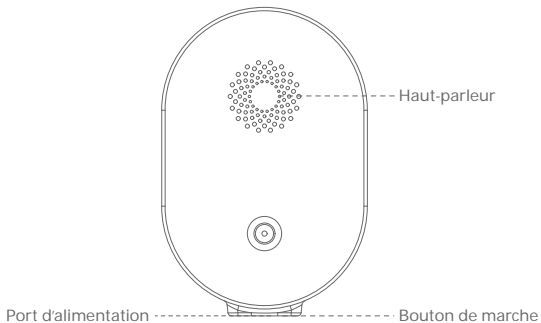

1. Allumez votre caméra

Veillez utiliser le câble USB fourni et un adaptateur 5V/1A (non fourni) pour charger complètement la caméra.

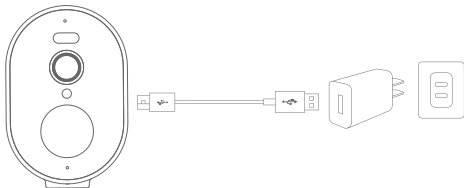

2. Comment installer la caméra ?

1. Fixez le support de montage au mur avec les vis.
2. Tournez le capuchon de verrouillage pour fixer le joint de connexion à l'angle voulu.
3. Faites pivoter la caméra sur le joint de connexion et vérifiez que l'objectif de la caméra est sur le dessus pendant l'installation.
4. Une fois terminé, vérifiez que tous les mécanismes de verrouillage sont fermement sécurisés.

(Remarque : la caméra peut aussi être placée où vous le souhaitez sans être fixée au mur.)

3. Télécharger l'application Blurams

Téléchargez l'application en cherchant « Blurams » dans l'App Store ou Google Play. Vous pouvez aussi ouvrir une application de scan de code QR et scanner le code QR de l'application Blurams ci-dessous pour installer l'application.




blurams App QR code



4. Ajouter votre caméra dans l'application

Ouvrez l'application Blurams, créez un compte Blurams gratuit et connectez-vous. Allez sur la page d'accueil et cliquez sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez votre caméra. Veuillez suivre les instructions dans l'interface de l'application pour ajouter votre caméra.

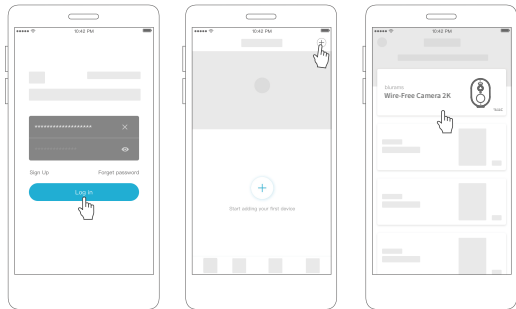

FAQ

Je n'arrive pas à ajouter la caméra sur l'application. Que faire ?

1. Vérifiez que la caméra est complètement chargée et allumée. Si le voyant clignote en bleu et rouge, la caméra est prête à être appairée.
2. Connectez votre smartphone et la caméra au même réseau Wi-Fi 2.4GHz (le réseau 5GHz n'est pas pris en charge actuellement).
3. Gardez la caméra, votre téléphone et le routeur Wi-Fi aussi près que possible lors de l'appairage.

Pourquoi la caméra ne peut-elle pas scanner le code QR ?

1. Ôtez le film de protection de l'objectif et vérifiez que l'objectif est propre.
2. Réglez la luminosité de l'écran du smartphone au maximum.
3. Tapez sur l'image du QR code pour l'agrandir.
4. Réglez la distance entre l'objectif et l'écran. La distance optimale est de 3-5 in.

**Combien de temps faut-il pour charger complètement la caméra ?
Pendant combien de temps la caméra totalement chargée
peut-elle fonctionner ?**

1. Avec un adaptateur 5V/2A, il faudra environ 4-5 heures pour charger complètement la caméra ; avec un adaptateur 5V/1A, il faudra environ 6 heures.
2. La durée de la batterie varie en fonction du nombre de fois qu'elle est déclenchée. Il est recommandé d'utiliser un panneau solaire.

Pourquoi les vidéos capturées sont-elles en noir et blanc ?

1. Placez la caméra dans un environnement bien éclairé pendant la journée.
2. Vérifiez dans les « Préférences » si la vision nocturne est activée.
3. Redémarrez la caméra et ajoutez-la à nouveau dans l'application.
4. Si vous continuez à voir l'image en noir et blanc ou d'autres couleurs anormales apparaissent après avoir tenté les solutions ci-dessus, veuillez contacter notre assistance.

Pourquoi la caméra ne s'allume-t-elle pas ?

1. Vérifiez que la caméra est complètement chargée.
2. Essayez d'utiliser d'autres chargeurs et d'autres câbles USB pour charger la caméra. (nous recommandons des adaptateurs 5V/1A ou 5V/2A)
3. Si le problème persiste, veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir de l'aide.

La caméra n'émet aucun son ?

1. Ouvrez les « Préférences » pour activer l'option « Micro ».
2. Retirez la pellicule de protection et essayez de parler plus fort et plus près de la caméra.
3. Redémarrez la caméra.

Pourquoi la vidéo en direct apparaît-elle à l'envers ?

Dans l'application blurams, allez dans les « Préférences » de l'appareil et appuyez sur « Rotation à 180° ».

Si vous rencontrez d'autres problèmes concernant les informations sur le produit, l'installation et l'utilisation du produit, veuillez consulter la rubrique « Mon profil > Aide et assistance » dans l'application blurams ou envoyer un mail à l'adresse support@blurams.com.

La caméra peut-elle se brancher à un panneau solaire ?

Oui, elle peut se brancher à une alimentation par panneau solaire. Le panneau solaire doit s'acheter séparément. Vous pouvez aussi acheter le kit qui contient la caméra et le panneau solaire.

Donnez-nous votre avis

Blurams s'efforce d'offrir un produit et une expérience utilisateur de qualité supérieure. Nous avons hâte de lire vos commentaires ou suggestions. Envoyez vos commentaires dans l'application ou par courriel à support@blurams.com.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



Remarques :

1. N'utilisez pas cette caméra dans des conditions météorologiques extrêmes, telles que des températures extrêmement élevées ou basses, à la lumière directe du soleil ou sous de fortes pluies pendant de longues périodes. La température idéale pour l'utilisation de ce produit et de ses accessoires est de -20 °C à 60 °C.
2. La tension/courant de sortie recommandée de l'adaptateur est DC 5V/1A et DC 5V/2A. L'adaptateur doit être de type homologué CE.
3. Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

Félicitations !

Votre caméra est prête à l'emploi. Merci d'avoir choisi Blurams.



blurams Facebook



blurams Instagram

support@blurams.com

www.blurams.com